


## Montage der Keildichtungen



1. Keildichtung im Doppelstrang.

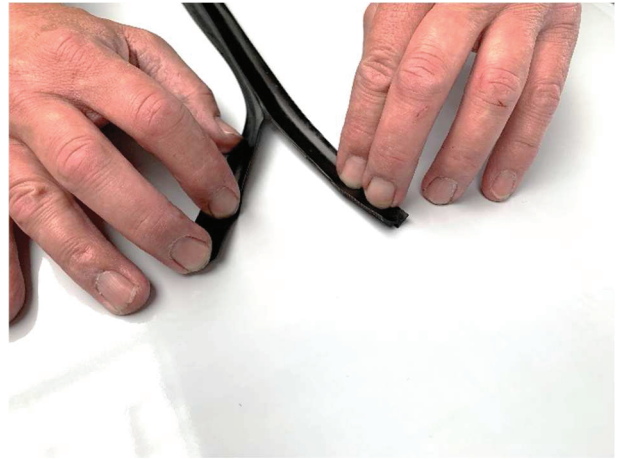

2. Die Keildichtung in der Mitte auseinanderziehen.



3. Kürzen Sie die Dichtung so, dass diese etwas länger ist als das Zwischenmaß. Zugabe siehe Zusatzblatt.



4. Die Enden der Keildichtung auf beiden Seiten in das jeweilige Profil einarbeiten.



5. Detailansicht: Ein Ende der Keildichtung im Profil.



6. Die Dichtung auf der gesamten Länge des Profils gleichmäßig eindrücken und von außen zur Mitte hin stauchen.

## Montage der Keildichtungen




7. Alternativ kann ein Hilfsmittel zur Montage verwendet werden.

Geeignete Hilfsmittel zur Montage der Dichtung können z. B. sein:

- Kunststoffspachtel
- dünnes Holzbrett mit stabiler Kante
- Eiskratzer
- oder Ähnliches

Bitte achten Sie darauf, dass die Oberfläche nicht verkratzt!

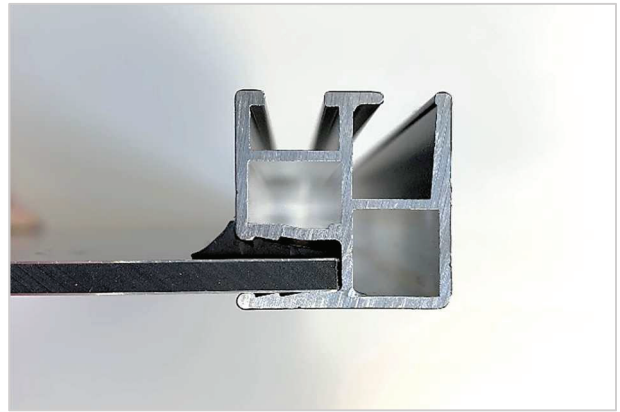

8. Die im Profil montierte Dichtung im Querschnitt.